



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

LISTADO DE INSUMOS A) Materiales y equipo de instalación permanente.

LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/017/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA,
DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA: 23/05/2025

FECHA DE INICIO: 27/05/2025

FECHA DE TERMINO: 07/07/2025

UBICACIÓN: LA PALMA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

PLAZO DE EJECUCIÓN: 42 días naturales

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
MATERIALES						
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG KG/M		227.345220	\$21.60	\$4,910.66	0.62%
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, 0.996 KG KG/M		1929.106160	\$21.60	\$41,668.69	5.26%
303-ARF-0901	ALAMBRON DEL No. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG KG/M		372.833760	\$26.00	\$9,693.68	1.22%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG KG, 0.016 KG/M		96.907620	\$29.00	\$2,810.32	0.35%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 KG pzas/kg) CAJA DE 25 KG		36.220800	\$24.00	\$869.30	0.11%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) KG CAJA DE 25 KG		12.071820	\$24.00	\$289.72	0.04%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 KG pzas/kg) CAJA DE 20 KG		2.863500	\$80.00	\$229.08	0.03%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)		263.069720	\$56.00	\$14,731.90	1.86%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8' PZA		80.523360	\$126.00	\$10,145.94	1.28%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8' PZA		5.195880	\$126.00	\$654.68	0.08%
310-BCK-01103	BLOCK PESADO DE 12x20x40 CM PZA		1917.290000	\$23.00	\$44,097.67	5.57%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS) LT		8.070000	\$122.00	\$984.54	0.12%
337-COM-0302	PINTURA VINILICA VINIMEX (CUBETA DE 19 LTS) LT		26.227500	\$65.00	\$1,704.79	0.22%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA M3		61.579000	\$50.00	\$3,078.95	0.01%
359-CMB-0101	DIESEL LT		59.386200	\$16.64	\$988.19	0.12%
359-CMB-0201	GASOLINA LT		28.093633	\$24.75	\$695.32	0.09%
359-CMB-0301	ACEITE LT		0.890287	\$63.00	\$56.09	0.01%
661010	MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10 M2		209.990000	\$32.89	\$6,906.57	0.87%
ARENA	ARENA DE LA REGION M3		52.444161	\$800.00	\$41,955.33	5.29%
CAL	CALHIDRA TON		0.062220	\$2,932.00	\$182.43	0.02%
CEMENTOG	CEMENTO GRIS TOLTECA TON		23.154856	\$4,500.00	\$104,196.85	13.15%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4" KG		2.488800	\$24.00	\$59.73	0.01%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)		4.977600	\$56.00	\$278.75	0.04%
GRAVA	GRAVA TRITURADA T.M.A. 19 MM Ø (3/4) M3		19.967153	\$1,500.00	\$29,950.73	3.78%
INERTE	MATERIAL INERTE M3		442.715000	\$120.00	\$53,125.80	6.70%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR JGO		0.015708	\$1,318.00	\$20.70	0.00%
MAHILO	HILO CAÑAMO PZA		0.248880	\$36.00	\$8.96	0.00%
PIEDRAMAC	PIEDRA DE LA REGION M3		115.290000	\$1,076.00	\$124,052.04	15.66%
TUBS100	TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM DE ML DIAMETRO		1.000000	\$61.83	\$61.83	0.01%
TUBS50	TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM DE ML DIAMETRO		1.000000	\$23.31	\$23.31	0.00%
TOTAL MATERIALES					\$498,432.55	

REPRESENTANTE LEGAL ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

LISTADO DE INSUMOS B) Mano de obra.

LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/017/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA,
DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA: 23/05/2025

FECHA DE INICIO: 27/05/2025


FECHA DE TERMINO: 07/07/2025

UBICACIÓN: LA PALMA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

PLAZO DE EJECUCIÓN: 42 días naturales

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
MANO DE OBRA						
MO011	PEON	JOR	247.869393	\$542.41	\$134,446.84	16.97%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	8.466707	\$577.13	\$4,886.39	0.62%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	145.042912	\$750.64	\$108,875.01	13.74%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	1.129000	\$750.64	\$847.47	0.11%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	2.118000	\$750.64	\$1,589.86	0.20%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	2.241667	\$750.64	\$1,682.68	0.21%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	3.222161	\$762.25	\$2,456.09	0.31%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	25.633610	\$889.48	\$22,800.58	2.88%
TOTAL MANO DE OBRA					\$277,584.92	



REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

LISTADO DE INSUMOS C) Maquinaria y equipo de construcción.

LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/017/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA,
DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA: 23/05/2025

FECHA DE INICIO: 27/05/2025


FECHA DE TERMINO: 07/07/2025

UBICACIÓN: LA PALMA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

PLAZO DE EJECUCIÓN: 42 días naturales

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	7406.720000	\$1.00	\$7,406.72	0.93%
%MO2	ANDAMIOS	%	6249.820000	\$1.00	\$6,249.82	0.79%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	2122.700000	\$1.00	\$2,122.70	0.27%
CFBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HRS	8.173200	\$40.93	\$334.53	0.04%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 HRS DE HP	HRS	15.708005	\$14.60	\$229.34	0.03%
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	1.896080	\$14.15	\$26.83	0.00%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$16,369.94	

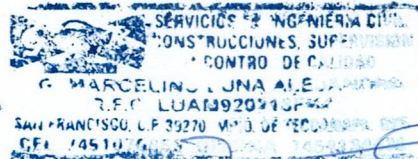

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO